




Щербинский Лифтостроительный Завод

Лифт серии Ecomaks ПП-0411

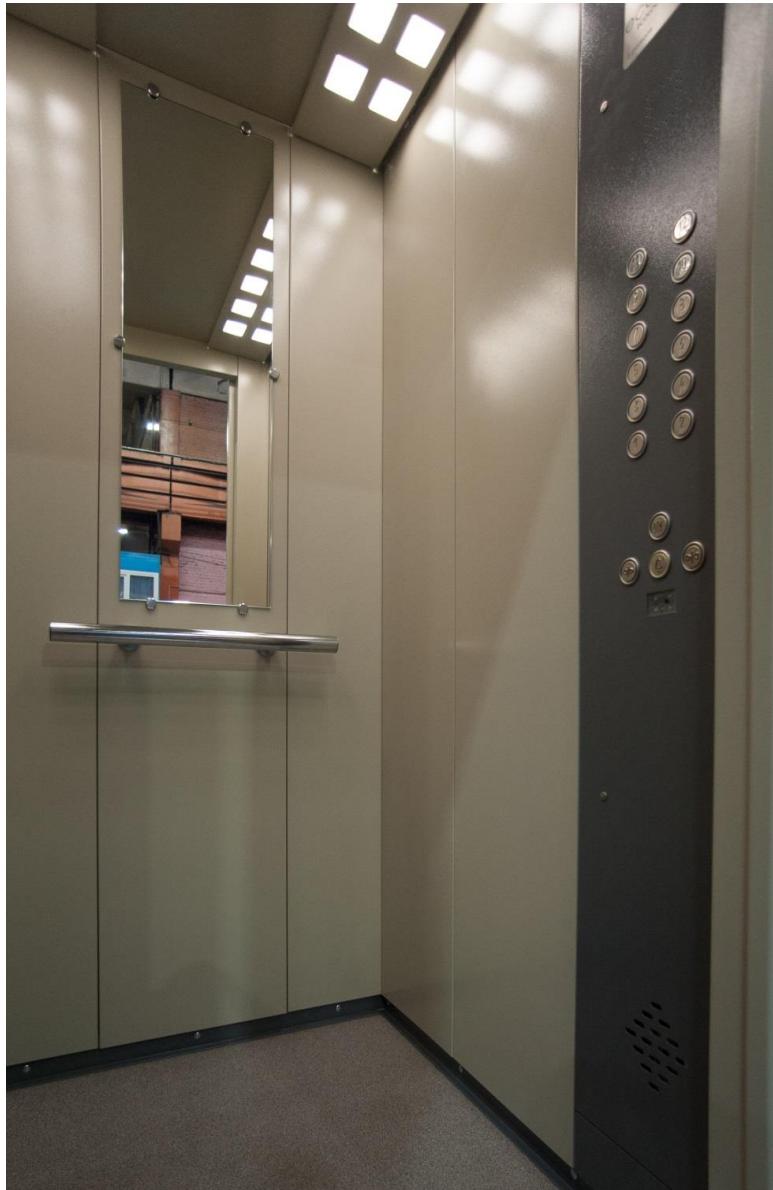

ОАО «ШЛЗ» основан в 1943 году
Мощность производства: 1200 лифтов в
месяц.
Сайт: www.shlz.ru

Грузоподъемность: 400 кг

Внутренние габариты кабины: (ШхГхВ)
900x1075x2100

Ширина дверного проема:
650 мм (при габаритах шахты от 1400x1700)
700 мм (при габаритах шахты от 1550x1700)

Двери – автоматические, центрального и
телескопического открывания, оснащенные
частотным преобразователем

Грузовзвешивающая система: электронная
система взвешивания на базе
тензометрических датчиков

Индикатор (на основном посадочном этаже):
матричный, указатель направления движения и
положения

Индикатор (в кабине лифта): матричный,
указатель направления движения

Звуковая индикация: гонг, звуковой сигнал о
прибытии кабины

Световая завеса на высоту дверного проема:
фотобарьер на всю высоту проема дверей
кабины

Освещение кабины: светодиодное


Кнопки на приказной панели и вызывном
посту с азбукой «Брайля» и световым
индикатором

Зеркало по задней стенке

Поручень из нержавеющей стали: круглый
(расположен по задней стенке)

Отделка кабины: полимерное покрытие с
высокими защитными и декоративными
свойствами.


Пол: износостойкий линолеум, рифленый
алюминий, алюминиевые пороги

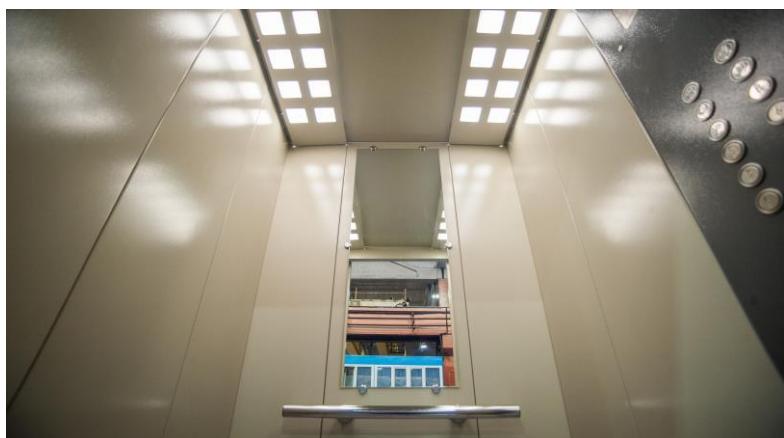



Щербинский Лифтостроительный Завод

Лифт серии Ecomaks ПП-0621

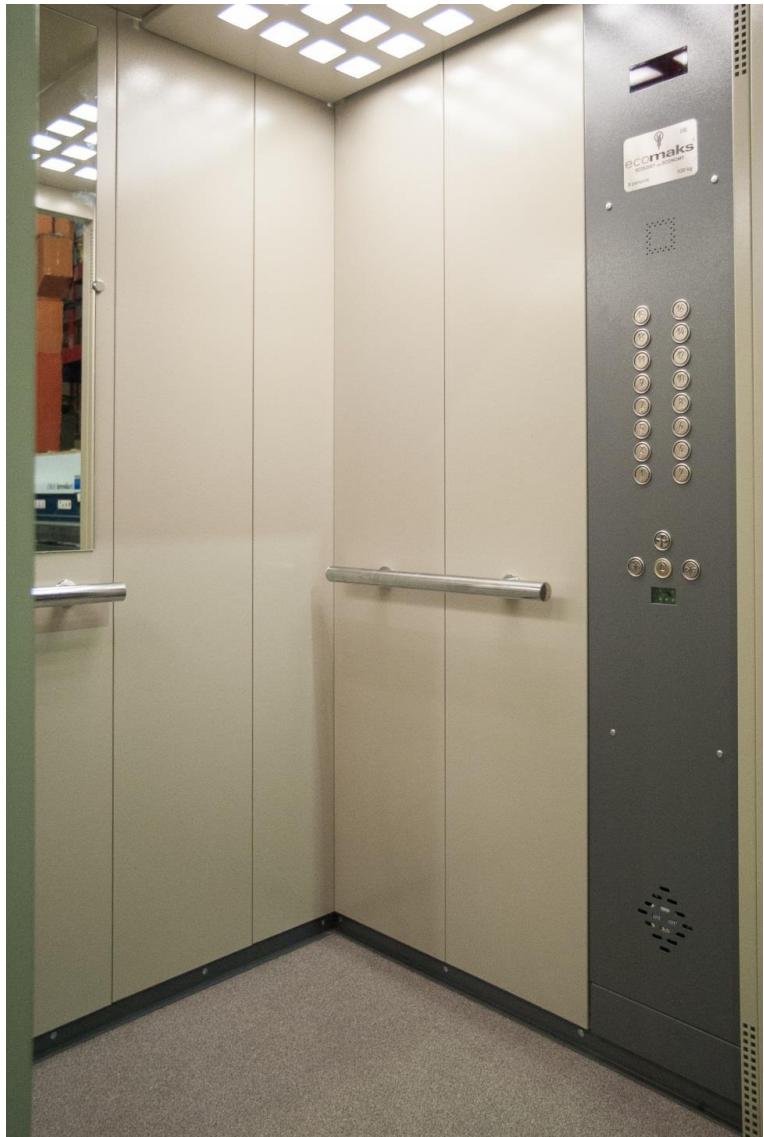

ОАО «ЩЛЗ» основан в 1943 году
Мощность производства: 1200 лифтов в месяц.
Сайт: www.shlz.ru

Грузоподъемность: 630 кг

Внутренние габариты кабины: (ШxГxВ)
2100x1100x2100

Ширина дверного проема:
1200 мм (при габаритах шахты от 2550x1700)

Двери – автоматические, телескопического открывания, оснащенные частотным преобразователем

Грузовзвешивающая система: электронная система взвешивания на базе тензометрических датчиков

Индикатор (на основном посадочном этаже):
матричный, указатель направления движения и положения

Индикатор (в кабине лифта): матричный,
указатель направления движения

Звуковая индикация: гонг, звуковой сигнал о прибытии кабины

Световая завеса на высоту дверного проема:
фотобарьер на всю высоту проема дверей кабины

Освещение кабины: светодиодное

Кнопки на приказной панели и вызывном посту с азбукой «Брайля» и световым индикатором

Зеркало по задней стенке

Поручни из нержавеющей стали: круглые (расположены по задней и боковой стенке)

Отделка кабины: полимерное покрытие с высокими защитными и декоративными свойствами.

Пол: износостойкий линолеум, рифленый алюминий, алюминиевые пороги

Объем промышленного выпуска ПАО «КМЗ» - 600 лифтов в месяц



**Модель лифта производства
ПАО «Карачаевский механический завод»**



Грузоподъемность: 400 кг

Внутренние габариты кабины (ШхГхВ), мм:
925x1065x2100

Ширина и высота дверного проема (ШхВ):
650x2000 мм (с шириной шахты от 1400 мм)
700x2000 мм (с шириной шахты от 1550 мм)

Двери шахты – автоматические,
центрального открывания, оснащенные
частотным преобразователем

Грузовзвешивающая система

Индикатор на основном посадочном этаже
Индикатор в кабине лифта

Звуковая индикация

Световая завеса на высоту дверного проема

Освещение кабины: светодиодное

Кнопки на приказной панели и вызывном
посту с азбукой «Брайля»

Зеркало выше поручня по задней стенке

Поручень из нержавеющей стали

Отделка кабины: металлические модули,
окрашенные порошковыми эмалями

Пол: износостойкий линолеум



Модель лифта производства ПАО «Карачаевский механический завод»



Грузоподъемность: 630 кг

Внутренние габариты кабины (ШхГх В), мм:
2145x1130x2100

Ширина и высота дверного проема (ШхВ):
1200x2000 мм (с шириной шахты от 2550
мм)

Двери шахты – автоматические,
центрального открывания, оснащенные
частотным преобразователем

Грузовзвешивающая система

Индикатор на основном посадочном этаже

Индикатор в кабине лифта

Звуковая индикация

Световая завеса на высоту дверного проема

Освещение кабины: светодиодное

Кнопки на приказной панели и вызывном
посту с азбукой «Брайля»

Зеркало выше поручня по задней стенке

Поручень из нержавеющей стали

Отделка кабины: металлические модули,
окрашенные порошковыми эмалями

Пол: износостойкий линолеум